V1

PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO-ZBIERAJĄCY

OPATENTOWANE
POŁĄCZENIE
KOLUMNY
Z PODŁOŻEM !

- 2 godziny ciągłej pracy
- silniki bezszczotkowe nowej generacji
- do 12 lat żywotności silników*

* przy założeniu 2 cykli pracy dziennie po 4h przez 300 dni w roku (15000 motogodzin)

YOR
INTERNATIONAL

Profesjonalny pionowy automat myjąco - zbierający V1. Kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia małych i średnich powierzchni, dopasowane do każdego środowiska, przestrzeni i trudno dostępnych miejsc.

V1 stanowi otwarcie nowego segmentu na rynku urządzeń czyszczących.
Teraz możesz mieć moc i wydajność konwencjonalnej szorowarki w małej, zwinnej i zwrotnej maszynie.

opatentowane rozwiązanie: **POŁĄCZENIE KOLUMNY PIONOWEJ Z PODŁOŻEM.**

V1 rewolucjonizuje proces czyszczenia małych i średnich powierzchni, zapewniając jakość profesjonalnego czyszczenia tam, gdzie konwencjonalna szorowarka nie jest w stanie dotrzeć.

V1 zapewnia wysoki standard higieny, który może zapewnić tylko szorowarka, nawet gdy przestrzeń jest ograniczona przez nieregularny układ lub obecność przeszkód.

Dzięki wyjątkowej elastyczności nie ma miejsca, do którego nie mógłby dotrzeć: bez wysiłku dotrzesz do najbardziej ukrytych zakamarków oraz szybko i skutecznie wykonasz zadania związane z czyszczeniem.

V1
PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO – ZBIERAJĄCY

V1, dla profesjonalistów!

WYTRZYMAŁOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ oraz MOC konwencjonalnej szorowarki zaprojektowane w pionowej konstrukcji

Solidność i niezawodność

- **WSZYSTKIE ELEMENTY PLASTIKOWE** są bardzo wytrzymałe i odporne na wstrząsy
- **KORPUS** oraz **SSAWA** wykonane z odpornego na korozję **ALUMINIUM**
- **BEZSZCZOTKOWE SILNIKI**

  Stanowią doskonały wybór ze względu na swoje kompaktowe rozmiary i są bardzo korzystne, ze względu na to, że są trwałe i bezobsługowe, a także bardziej wydajne, ponieważ pozwalają na wykorzystanie pełnej mocy wyjściowej bez rozpraszania

Siła

- Wydajny silnik ssący zapewnia najlepsze rezultaty osuszania w krótkim czasie. Automatycznie dostosowuje się do ilości zbieranej wody, **zmniejszając moc podciśnienia, gdy jest ona mała i zwiększając ją, gdy jest większa, zapewniając w ten sposób inteligentne zarządzanie baterią, wydłużając jej czas pracy.**
- **350 obr/min i 30 kg NACISKU SZCZOTKI NA PODŁOŻE**, aby rozprawić się z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami i zapewnić jakość czyszczenia porównywalną lub nawet lepszą niż w przypadku konwencjonalnej szorowarki.
- **REGULOWANA MOC CZYSZCZENIA.** Ilość wody oraz moc odkurzania można regulować z poziomu wyświetlacza, dzięki czemu można zmienić moc czyszczenia w przypadku trudniejszych zabrudzeń i uniknąć konieczności powtórnego czyszczenia.

Wydajność PRO

aby uporać się z najtrudniejszymi zabrudzeniami

ODPORNY PLASTIK

PŁYWAK I FILTR

aby chronic silnik ssący, jak w profesjonalnej szorowarce

1 **ZBIORNIK CZYSTEJ WODY**

Aż do **30** minut pracy na 1 pełnym zbiorniku wody

BRUDNA WODA
ZBIORNIK REKUPERACYJNY 4

Zaawansowana technologia ssąca.

Wyjątkowa moc ssania szybko zbiera roztwór czyszczący i wszelkie inne płyny. Podłoga jest czysta i sucha po jednym przejeździe i od razu można po niej bezpiecznie chodzić.

2 **DOZOWANIE CZYTEJ WODY**

Równomierne dozowanie wody przez dwie szczotki zapewnia równomierne czyszczenie podłogi.

ZŁĄCZE Z ODLEWANEGO CIŚNIENIOWO ALUMINIUM

WĄŻ ZASYSAJĄCY BRUDNĄ WODĘ 5

3

- PRZECIWBIEŻNE SZCZOTKI **350 rh**
  z bezszczotkowym silnikiem`

- Aż do **30 kg** nacisku na podłoże

MOCNY SILNIK SSĄCY 6

aby zapewnić optymalne suszenie w krótkim czasie

PARABOLICZNA SSAWA 7

Odporna na korozę

ALUMINIOWA OBUDOWA I SSAWA

V1 PROFESJONALNY PIONOWY AUTOMAT MYJĄCO – ZBIERAJĄCY

Możesz przełączać funkcje urządzenia bez wysiłku!

SZYBKI NOŻNY PRZEŁĄCZNIK AKTYWUJĄCY SSAWĘ

System **QUICK-SQUEEGEE** umożliwia aktywację ssawy za pomocą pedału nożnego. **umożliwia to przełączanie z jednego trybu czyszczenia na inny, np. z czyszczenia wstępnego na szorowanie i suszenie bez schylania się czy używania rąk.** Jest to bardziej higieniczne, gdyż pozwala uniknąć kontaktu dłoni z brudnym roztworem na podłodze, a także wygodniejsze, gdyż nie obciąża pleców.

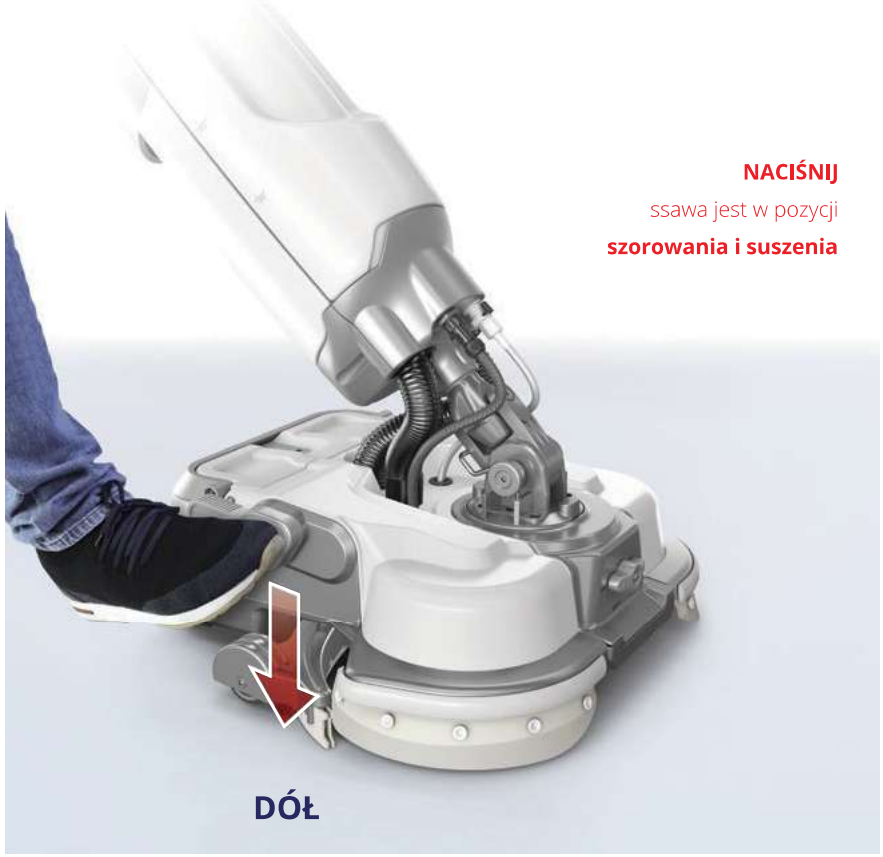

NACIŚNIJ
ssawa jest w pozycji
szorowania i suszenia

DÓŁ

KLIKNIJ
ssawa jest w pozycji
mycia wstępnego

GÓRA

Natychmiast gotowe do pracy dzięki QUICK&SMART

V1 można przygotować w zaledwie kilku krokach, dzięki inteligentnemu systemowi **QUICK&SMART**.

ECO

Funkcja ECO umożliwia szybki start urządzenia

Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a woda i ssanie są automatycznie aktywowane w trybie oszczędzania zmniejszając zużycie aż do 40%.

TRADYCYJNE NAPEŁNIANIE

Zbiornik może być napełniony bezpośrednio z kranu.

WĄŻ Z PRAKTYCZNYM PRZYŁĄCZEM

Dla większej wygody do napełniania zbiornika można użyć węża z zabezpieczeniem przed kapaniem. Po podłączeniu do kranu zapobiega rozlewaniu się wody..

WYGODA NASADKA SZYBKIEGO DOZOWANIA

Wbudowany dozownik pozwala odmierzyć odpowiednią ilość detergentu.

ZBIORNIK QUICK-CLIP

Zbiornik wody można szybko zdemontować i ponownie zamontować, aby wygodnie go napełnić lub wyczyścić.

STABILNIE STOJĄCE ZBIORNIKI

Możliwość umieszczenia zbiorników na ziemi podczas obsługi technicznej sprawia, że praca jest bardziej komfortowa

PROFESJONALNA WYDAJNOŚĆ W ROZMIARZE MINI

V1 może wyczyścić taką samą powierzchnię jak konwencjonalna szorowarka do podłóg, zapewniając tą samą wydajność.
Jednak dzięki ultrakompaktowym rozmiarom może dotrzeć do miejsc, w których inne urządzenia nie są w stanie, czyszcząc do 60% więcej powierzchni.

MINI ŚLAD

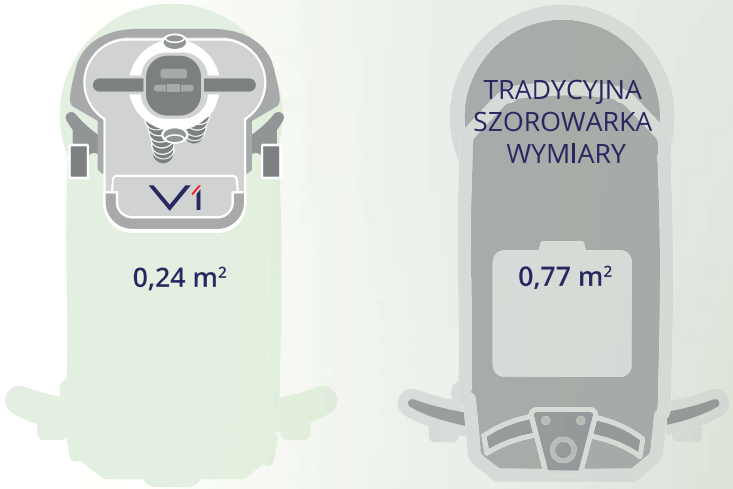

V1 zapewnia tą SAMĄ WYDAJNOŚĆ ORAZ TĄ SAMĄ MOC jak tradycyjna 50 cm szorowarka, i znacznie więcej:

- **-70%** ROZMIAR
- **-80%** CIĘŻAR — Redukcja kosztów pakowania, transportu i emisji CO_2
- **-90%** WODY — Oszczędność zasobów
- **-90%** ENERGII przy ŁADOWANIU BATERII — Baterie litowe ładują się w zaledwie 2 godziny, w porównaniu z 12 godzinami wymaganymi w przypadku szorowarki do podłóg z konwencjonalnymi akumulatorami
- **aż do +60%** WYCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI

V1 PROFESJONALNY PIONOWY AUTOMAT MYJĄCO – ZBIERAJĄCY

Baterie
oraz ładowarki baterii

BATERIE
Czas do całkowitego naładowania

	24 V / 15 Ah	24 V / 25 Ah
Ładowarka baterii 24V 10A* 8400006 EU 8400008 UK 8400010 US 8400012 AU 8400237 JP 8400241 CN	**1h 30' (90')**	-
Ładowarka baterii 24V 15A* 8400007 EU 8400009 UK 8400011 US 8400013 AU 8400240 JP 8400244 CN	-	**1h 40' (100')**

* Ładowarki baterii są już dostarczane z odpowiednimi kablami

KABLE DOSTĘPNE DO ŁADOWAREK

8400023 EU

8400024 UK

8400025 US

8400026 AU

8400234 JP

8400235 CN

V1 PROFESJONALNY PIONOWY AUTOMAT MYJĄCO – ZBIERAJĄCY

DANE TECHNICZNE		
Wydajność	aż do m2/h	1380

SYSTEM SZORUJĄCY		
Szerokość robocza	mm	460
Silnik szczotki	(no.) V/W	(2) 24/310
Prędkość szczotki	obr./min	350
Nacisk na szczotki	aż do kg	30

ZBIORNIK I SYSTEM ODZYSKU		
Zbiornik roztworu	l	5
Zbiornik rekuperacyjny	l	6
SIlnik ssawy	V/W	24/200

BATERIE		
Zasilanie / trakcja	V/Hz	24 / Półautomat.
Bateria / czas pracy*	(no.) V/Ah / h	(1) Litowa 24/15 / 1h (60')
		(1) Litowa 24/25 / 2h (120')

SPECIFICATIONS		
Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.)	mm	505 x 1170 x 470
Szerokość ssawy	mm	505
Waga urządzenia bez baterii	kg	24
Poziom hałasu (ISO 11201) - Eco	dB (A)	<70

* Czasy pracy są oparte na czasach pracy ciągłej szorowania

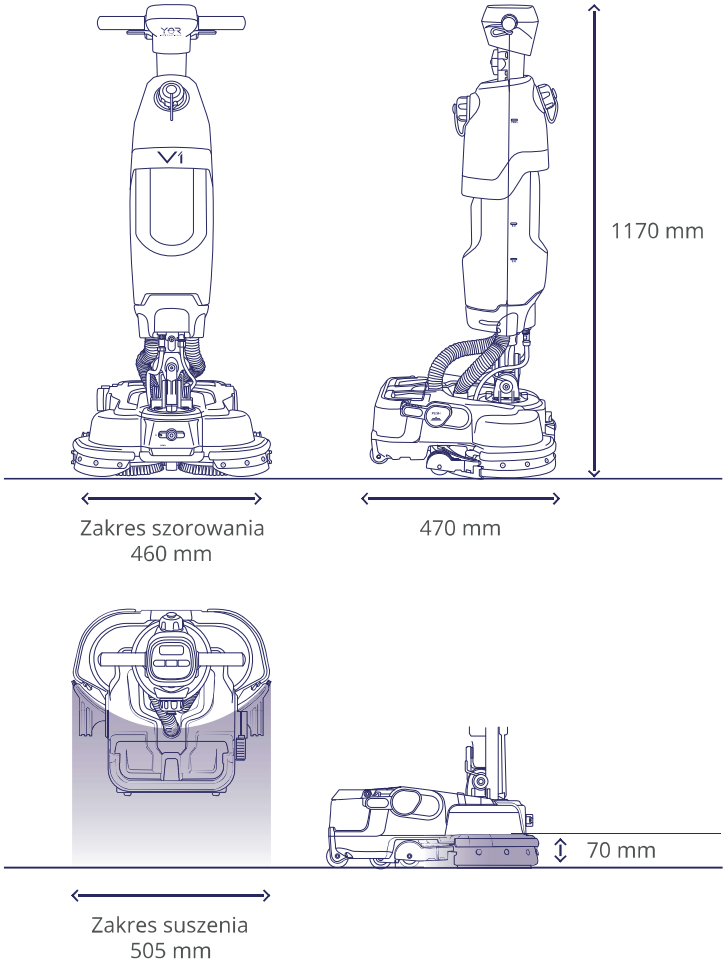

V1
PROFESJONALNY
PIONOWY AUTOMAT
MYJĄCO – ZBIERAJĄCY